


## ■ ステンレス ノンスピル カップリング

ノンスピルタイプのステンレス製カップリングです。  
脱着時の有害流体の漏れを最小限にします。  
サムラッチを押すことにより容易に切り離すことができます。

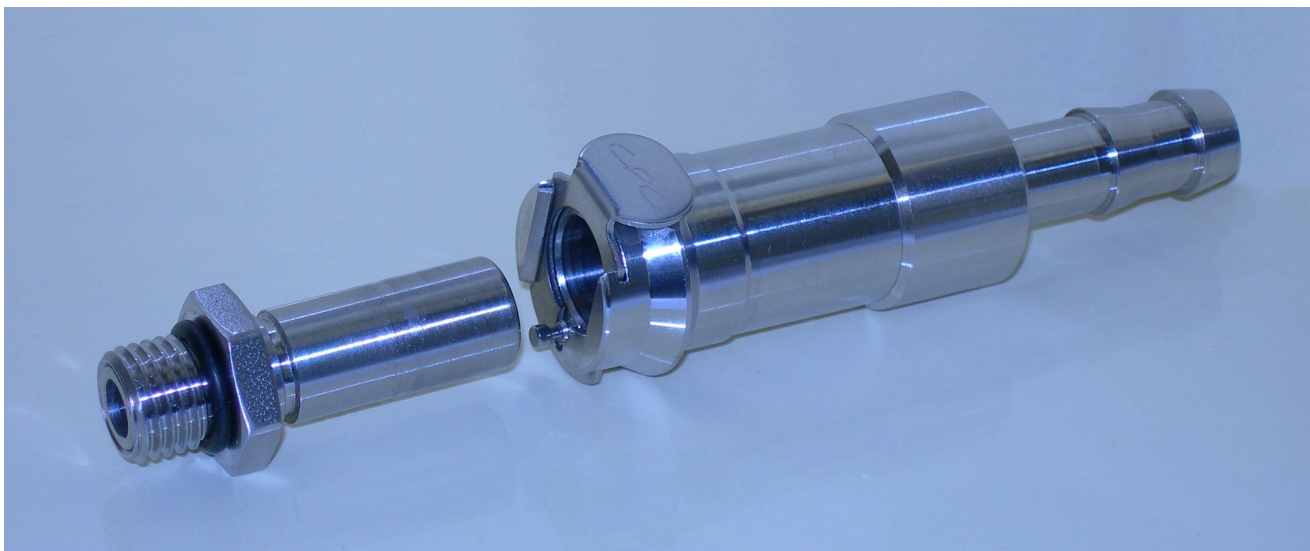

- ・最小注文数量 約250個
- ・Oリング 外部のOリングも含め7つのOリング(ボディー5個、インサート2個)すべてEPDM製(Oリングの変更可能)
- ・使用圧力範囲 気体 真空～827KPa  
液体 真空～200KPa(着脱をしない場合は真空～827KPa)
- ・使用可能温度 0～82℃
- ・ターミネーション NPT、BSPT、Fc(メス)など可能

## ■ Press-fit-APC プレスフィットカップリング



- ・簡易タイプのカップリングです。
- ・材質はFDAに合致した食品用ABSです。
- ・はめ込みで組み立てていますので非常に安価です。
- ・インサートはAPCシリーズをお使い下さい。
- ・最低ロットは約2万個からです。
- ・水分補給用(ハイドレーション)のパック
- ・飲料・ソース・お酒のパッキング・軍事用水分栄養補給等への利用



**ARAM. アラム** 株式会社

**本社・理化学部** 〒530-0043 大阪市北区天満2-3-10  
TEL.06 (6351) 8860(代表) FAX.06 (6351) 8856(代表)

**工業用品部** 〒530-0043 大阪市北区天満2-15-5  
TEL.06 (6351) 8872(代表) FAX.06 (6353) 1250(代表)  
http://www.aram.co.jp e-mail info@aram.co.jp