


NS2 シリーズ カップリング

カップリング ボディ	ネジ/チューブサイズ (in)	チューブサイズ (mm)	品番
ネジ取付け			
	1/8" NPT		NS2D1002
インライン			
フェルレス、PTF	0.17 x 1/4 (内径) (外径)	4.3 x 6.4 (内径) (外径)	NS2D1304
ホースバーブ	1/8" (内径) 1/4" (内径)	3.2mm (内径) 6.4mm (内径)	NS2D1702 NS2D1704
パネル取付け			
フェルレス、PTF	0.17 x 1/4 (内径) (外径)	4.3 x 6.4 (内径) (外径)	NS2D1204
ホースバーブ	1/8" (内径) 1/4" (内径)	3.2mm (内径) 6.4mm (内径)	NS2D1602 NS2D1604
付属品			
パネルマウントガスケット	上記記載シーリング・パネルマウント挿入用		材質 NBR 品番 1830300


カップリング インサート	ネジ/チューブサイズ (in)	チューブサイズ (mm)	品番
ネジ取付け			
	1/8" NPT		NS2D2402
インライン			
フェルレス、PTF	0.17 x 1/4 (内径) (外径)	4.3 x 6.4 (内径) (外径)	NS2D2004
ホースバーブ	1/8" (内径) 1/4" (内径)	3.2mm (内径) 6.4mm (内径)	NS2D2202 NS2D2204

圧力と温度

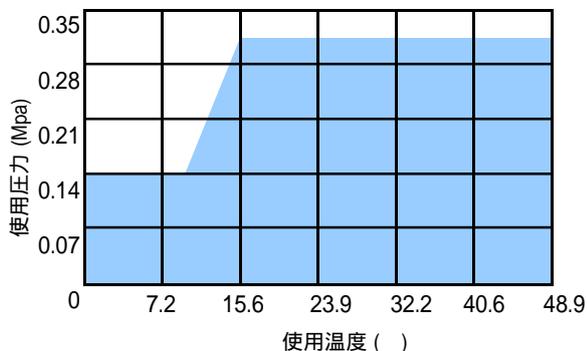

上図は各温度・圧力下で72時間放置後のシール性能です。
ブルーで図示した部分が使用適合範囲です。

流量性能

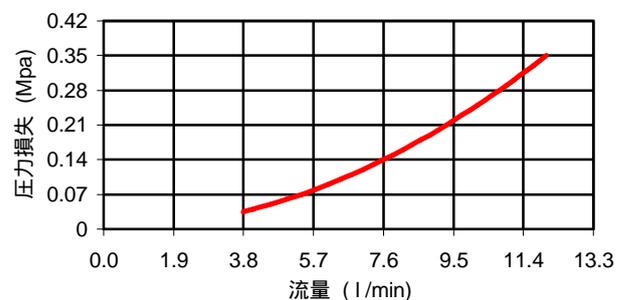

注意: この製品性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などにより影響を受けることがあります。
お客様の使用環境で、この製品が適しているかどうかは、お客様自身がお確かめください。