



CPCカップリング (新製品)

SRCシリーズ




SRCコネクタはUSP ClassVIの医療グレードの材質で作られた小口径の新しいコネクタです。シンプルなデザインでカチッと聞こえる音が確実に漏れのない接続を知らせます。ルアーフィッティングのラインに取って代わります。

特徴	利点
ルアーフィッティングとの互換性がない	ルアーのラインと別系統
エラストマーの確実なシール性	漏れのない接続
カチッと聞こえる音	確実な接続
カップリングの回転が自由	チューブのねじれ防止
TPEパットを押さえつけての分離	偶発の分離の防止

仕様

- 使用圧力 : 約0.18MPa
- 使用温度範囲 : 0°C~43°C
- 素材 : 本体 ポリプロピレン USPクラスVI
パッド TPE(熱可塑性エラストマー) USPクラスVI
- シール : TPE(熱可塑性エラストマー) USPクラスVI
- 適合チューブ : 内径3.2mm (1/8") から4.8mm(3/16")

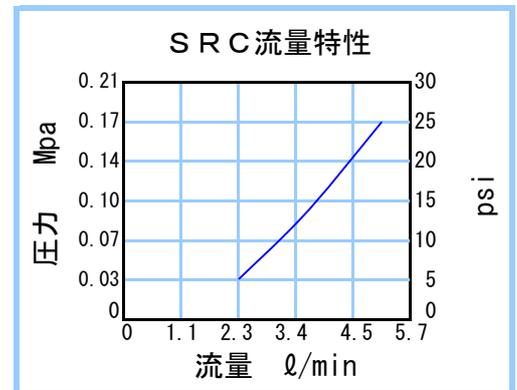

規格

カップリング・ボディ

適用チューブ	内径 (in)	内径 (mm)	弁無し	最大径 (mm)	全長 (mm)
インライン	1/8"	3.2	SRC1702	15.8	30
ホースバース	3/16"	4.8	SRC1703	15.8	30

カップリング・インサート

適用チューブ	内径 (in)	内径 (mm)	弁無し	最大径 (mm)	全長 (mm)
インライン	1/8"	3.2	SRC2202	9.7	30.2
ホースバース	3/16"	4.8	SRC2203	9.7	30.2

ARAM アラム 株式会社

本社・営業部 〒530-0043 大阪市北区天満2-3-10 TEL. 06 (6351) 8860 (代) FAX. 06 (6351) 8856 (代)
 工業用品部 〒530-0043 大阪市北区天満2-15-5 TEL. 06 (6351) 8872 (代) FAX. 06 (6353) 1250 (代)
 東京営業所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸2-2-16 TEL. 03 (3696) 4500 (代) FAX. 03 (3696) 4525 (代)
<http://www.aram.co.jp> e-mail: info@aram.co.jp

